


ボトルトラップ 品番 : HT32.16R
取扱説明書

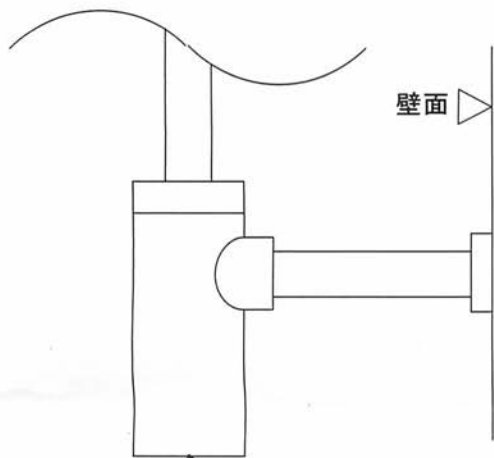

■クレンザーや磨き粉など荒い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわし等は、器具の表面を傷つけたり侵したりしますので、使用しないで下さい。

本体下部のふたを外せば掃除が可能です。

注意
水が溜まっていますので、バケツ等をご用意下さい。

六角スパナで回して下さい。

★ B E I F U 上

715.165.5.KCT

5077R

※当施工説明書記載の仕様は改訂する場合がございますのでご了承ください。

セラトレーディング株式会社

東京都港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル

TEL:03-3796-6151

2009.2

Hexagonal Wrench(Short-type)

(ショートタイプ)

六角棒レンチ

発注コード 389-5742

品番 TRRS-80

サイズ
 **8** mm

適合サイズ

六角穴付ボルト	M10
止めねじ	M16・M18
皿ボルト	M12
ボタンボルト	M12

材質：クロムバナジウム鋼 (Cr-V)
硬度：HRC50～58
仕様：黒染め加工



ラベル



4 989999 046977

意をこの上用野

六角棒レンチは、六角穴付ボルト、止めねじ、皿ボルト、ボタンボルトの締め付けに使用します。六角穴付ボルトの締め付けには、六角棒レンチの六角部分がボルトの六角穴に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。止めねじの締め付けには、六角棒レンチの六角部分がねじの六角部分に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。皿ボルトの締め付けには、六角棒レンチの六角部分が皿ボルトの六角部分に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。ボタンボルトの締め付けには、六角棒レンチの六角部分がボタンボルトの六角部分に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。

六角棒レンチは、六角穴付ボルト、止めねじ、皿ボルト、ボタンボルトの締め付けに使用します。六角穴付ボルトの締め付けには、六角棒レンチの六角部分がボルトの六角穴に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。止めねじの締め付けには、六角棒レンチの六角部分がねじの六角部分に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。皿ボルトの締め付けには、六角棒レンチの六角部分が皿ボルトの六角部分に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。ボタンボルトの締め付けには、六角棒レンチの六角部分がボタンボルトの六角部分に嵌り、力を加えることで締め付けを行います。



http://www.orange-tool.com
E-mail: techinfo@orange-tool.com
02-0510-0000

MADE IN TAIWAN